

## Haltefedern

No. 120.700 / 120.800


Clips for fuses

5 x 20 mm

# ESKA



1207



1208

### Haltefedern für Sicherungen für 5 x 20 mm

**Bemessungsstrom:** 6,3 A  
**Bemessungsspannung:** 500 V max.  
**Material:** Kupferlegierung lötlbar, verzinkt


### Clips for fuses for 5 x 20 mm

**Nominal current:** 6,3 A  
**Voltage:** 500 V max  
**Material:** copper alloy solderable, tin-plated

	1207	1208
b 2 x l 2	4 x 9,5	4 x 8
b 1 x l 1	1,2 x 2,5	1,2 x 3,5
l 3	8	7,5
a	5	5
Material, s	Ms 0,4	Ms 0,4 Bz 0,4
gr ‰ ≈	350	370 390

### Bestell/ Order Nr.:

**120.700 / 120.800**  
1207 / 1208

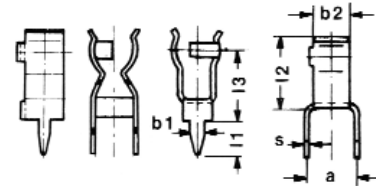

## Haltefedern

No. 121.700

Clips for fuses

5 x 20 mm



### Haltefedern für Sicherungen 5 x 20 mm


**Bemessungsstrom:** 8 A / 5 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Material:** Kupferlegierung lötlbar, verzinkt

### Clips for fuses 5 x 20 mm

**Nominal current:** 8 A / 5 A  
**Voltage:** 250 V  
**Material:** copper alloy solderable, tin-plated

### Bestell/ Order Nr.: 121.700

1217

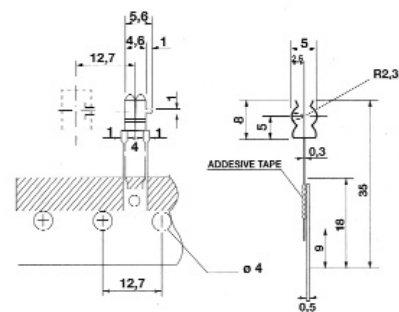

## Haltefedern

No. 122.000

Clips for fuses

5 x 20 mm



### Haltefedern für Sicherungen 5 x 20 mm

**Bemessungsstrom:** 6,3 A  
**Bemessungsspannung:** 500 V max.

**Material:** Vernickelt  $4 \pm 2 \mu\text{m}$  und galv. glanzverzinkt  $8 \pm 3 \mu\text{m}$   
**Verpackungsmöglichkeiten:**  
Blistergurtverpackung aus Polyester, farblos.  
12 mm breit, 0,3 mm dick, mit dissipativem Abdeckband, auf Pappspulen  $\varnothing 560$  mm aufgewickelt.

### Clips for fuses 5 x 20 mm

**Nominal current:** 6,3 A  
**Voltage:** 500 V max  
**Material:** nickel-plated  $4 \pm 2 \mu\text{m}$  and tin-plated  $8 \pm 3 \mu\text{m}$   
**Packing options:**  
Transparent belted blister pack, material: polyester.  
Width: 12 mm, thickness: 0,3 mm, with dissipative cover band, reeled on paperboard-reel  $\varnothing 560$  mm.

### Bestell/ Order Nr.:122.000

1220

