Material:
Anschlüsse: Kupferlegierung, verzinnt
Verpackungsmöglichkeiten:
2.000 St./ Rolle

Materials:
Clip Terminals: Tin Plated Inconel Alloy
Packing options:
2.000 pcs. / reel

Technische Spezifikation / Technical Spezification:

Schock /Schock Resistance:
MIL-STD-202G, Method 213 B,Test Condition I
Vibration /Vibration Resistance:
MIL – STD-202G, Method 201
Isolationswiderstand /Insulation Resestance:
MIL-STD-202G, Method 302
Test Condition A 10.000 ohms min.
Lötbarkeit /Solderability:
MIL-STD-202G, Method 208
Temperaturtest / Thermal Shock:
MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B
Temperaturbereich / Operating Temperature:
-55 °C to 125 °C

Bemessungswerte / Ratings
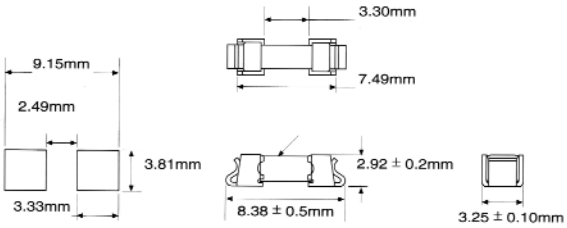
SST Keramikkörper träge SST Square Ceramic Surface Mount Slow Blow Fuse	
Bestellnummer	Strom / Current
SSTC 375	375 mA
SSTC 500	500 mA
SSTC 625	625 mA
SSTC 750	750 mA
SSTC 1	1 A
SSTC 1,5	1,5 A
SSTC 2	2 A
SSTC 2,5	2,5 A
SSTC 3	3 A
SSTC 3,5	3,5 A
SSTC 4	4 A
SSTC 5	5 A
SSTC 7	7 A