


Klemmen und Stiftleisten
Schraubklemmen
RP03



Passende Stiftleisten

zu **RP033xxVBLC**

- PR043xxHBBN** Seite 145
- PR043xxVBBN** Seite 145

zu **RP034xxHBLO**

- PR044xxHBBN** Seite 147
- PR044xxVBBN** Seite 147
- PT094xxHBBN** Seite 164
- PT094xxVBBN** Seite 164

Zubehör

für **RP033xxVBLC**
und **RP034xxHBLO**
Kodierstern
700025 Seite 198

Produktfamilie Polzahl Farbe Option
RP033xxVBLC *(Typ 339)
Raster Aufbau Funktion *alte Produktbezeichnung

Schraubklemme, steckbar, Rastermaß 3,50 mm, Drahteinführung auf der nicht kodierbaren Seite parallel zur Steckrichtung, Liftsystem, aneinanderreihbar ohne Polverlust, Farbe schwarz

Technische Daten


V / A / AWG	300 / 8 / 28 - 16		
0,08 - 1,5 mm ²	130 V / 2,5 kV / 12 A		
Isolationskoordination nach EN 60664-1			
Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 2,2 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160	400	400
Bemessungsstoßspannung	2,5	4	2,5
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Anzugsdrehmoment SEV	0,25 Nm max.		
Abisolierlänge min.	6 mm		

Produktfamilie Polzahl Farbe Option
RP034xxHBLO *(Typ 113)
Raster Aufbau Funktion *alte Produktbezeichnung

Schraubklemme, steckbar, Rastermaß 3,81 mm, Drahteinführung auf der kodierbaren Seite rechtwinklig zur Steckrichtung, Liftsystem, Farbe schwarz

Technische Daten

V / A / AWG	300 / 11 / 28 - 16		
0,08 - 1,5 mm ²	130 V / 2,5 kV / 11 A		
Isolationskoordination nach EN 60664-1			
Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 2,9 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	200	500	500
Bemessungsstoßspannung	2,5	4	2,5
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Anzugsdrehmoment SEV	0,25 Nm max.		
Abisolierlänge min.	7 mm		

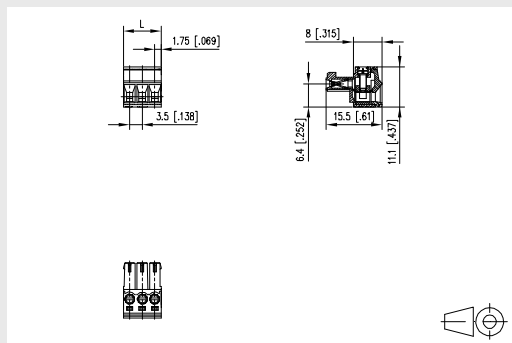

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 3,5 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 67)

Best.-Nr.


RP033 VBLC

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12				

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.

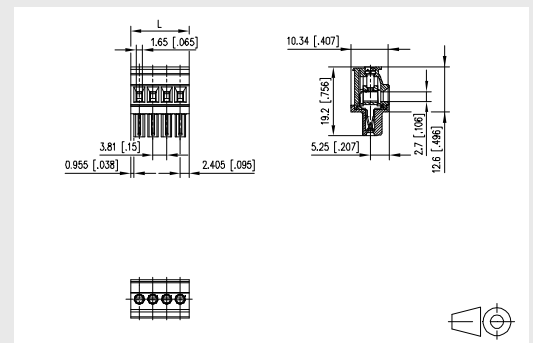

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 4,81 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 67)

Best.-Nr.

RP034 HBLO

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21			

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.