

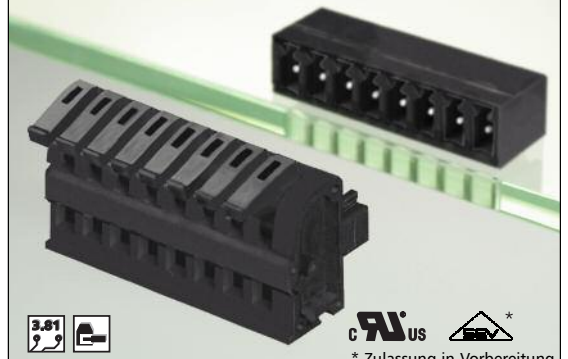



Klemmen und Stiftleisten
Federkraftklemmen
SP04

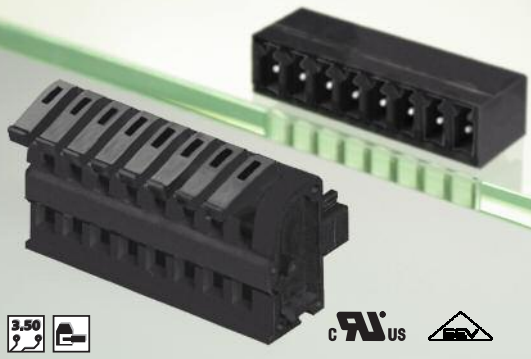

Passende Stiftleisten

zu **SP043xxVBNN**

- PR043xxHBBN** Seite 145
- PR043xxVBNN** Seite 145
- PT093xxHBBN** Seite 162
- PT093xxVBNN** Seite 162

zu **SP044xxVBNN**

- PR044xxHBBN** Seite 147
- PR044xxVBNN** Seite 147
- PT094xxHBBN** Seite 164
- PT094xxVBNN** Seite 164

Zubehör

für **SP043xxVBNN**
 und **SP044xxVBNN**
Kodierstern
 700025 Seite 198

Produktfamilie	Polzahl	Farbe	Option
SP043xxVBNN			*(ASP043)
Raster	Aufbau	Funktion	*alte Produktbezeichnung

Federkraftklemme, steckbar, Rastermaß 3,50 mm, Drahteinführung auf der nicht kodierbaren Seite parallel zur Steckrichtung, Farbe schwarz

Technische Daten

V / A / AWG 150 / 10 / 28 - 16

0,08 - 1,5 mm² 130 V / 2,5 kV / 10 A

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 2,3 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160	320	320
Bemessungsstoßspannung	2,5	4	2,5
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		

Produktfamilie	Polzahl	Farbe	Option
SP044xxVBNN			*(ASP044)
Raster	Aufbau	Funktion	*alte Produktbezeichnung

Federkraftklemme, steckbar, Rastermaß 3,81 mm, Drahteinführung auf der nicht kodierbaren Seite parallel zur Steckrichtung, Farbe schwarz


Technische Daten

V / A / AWG 150 / 10 / -

0,08 - 1,5 mm² 130 V / 2,5 kV / 10 A

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 2,6 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160	320	320
Bemessungsstoßspannung	2,5	4	2,5
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		

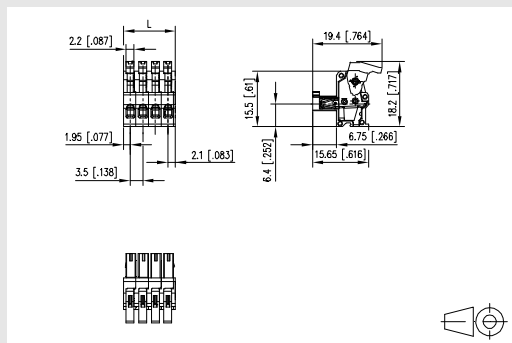

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 4 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 21)

Best.-Nr.


SP043 **VBNN**

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12				

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.

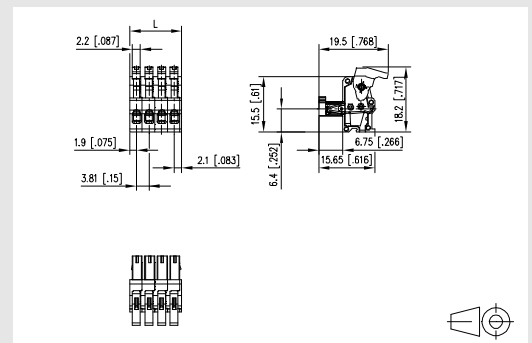

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 4 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 21)

Best.-Nr.

SP044 **VBNN**

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12				

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.