


Klemmen und Stiftleisten
Federkraftklemmen
ST05



US

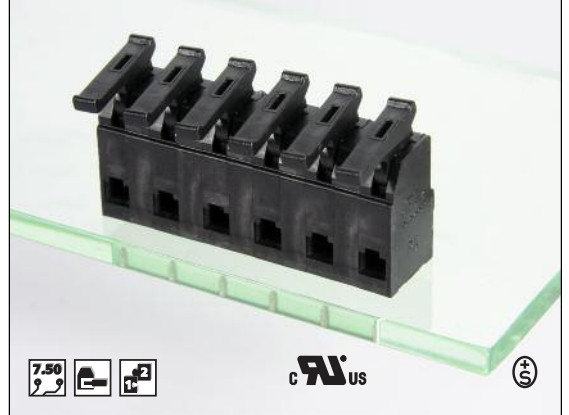

US



Produktfamilie Polzahl Farbe Option
ST055xxHBNC *(AST055)
Raster Aufbau Funktion *alte Produktbezeichnung

Federkraftklemme, lötlbar, Rastermaß 5,00 mm,
 Drahteinführung horizontal, aneinanderreihbar ohne
 Polverlust, Farbe schwarz

Technische Daten

US V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Ⓢ 0,08 - 2,5 mm² 250 V / 4 kV / 20 A

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 4 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	320	800	800
Bemessungsstoßspannung	4	6	4
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		
Empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,4 mm		

Produktfamilie Polzahl Farbe Option
ST057xxHBNC *(AST057)
Raster Aufbau Funktion *alte Produktbezeichnung

Federkraftklemme, lötlbar, Rastermaß 7,50 mm,
 Drahteinführung horizontal, aneinanderreihbar ohne
 Polverlust, Farbe schwarz


Technische Daten

US V / A / AWG 300 / 17 / 28 - 12


Ⓢ 0,08 - 2,5 mm² 500 V / 6 kV / 20 A

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 6,5 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	500	1250	1250
Bemessungsstoßspannung	4	8	6
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		
Empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,4 mm		

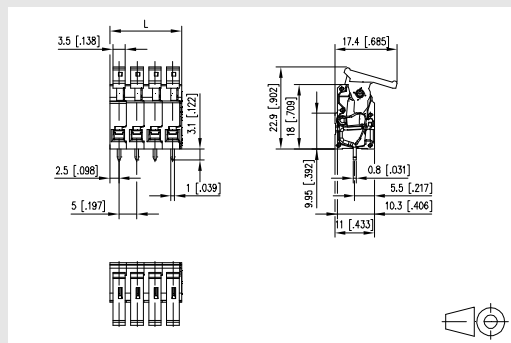

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5 \text{ mm}$

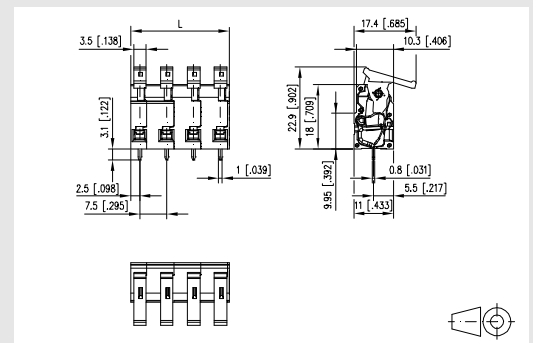

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

Best.-Nr.

ST055 HBNC

02	03	04	05	06	07	08	
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

Best.-Nr.

ST057 HBNC

02	03	04	05	06	07	08	
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.